



Lipuned

Scherp geprijsd!

Compacte Lipuned
HDPE vetafscheider
volgens NEN-EN 1825

ACO produceert en levert de voordelige Lipuned vetafscheider voor aardinbouw. De compacte Lipuned is volgens NEN-EN voorschriften gedimensioneerd. Vanwege het lage gewicht van de onderdelen kan de afscheider met een kleine kraan geplaatst worden en indien nodig zelfs door 2-3 man met de hand. De aansluitdiepte is eenvoudig aan te passen. De afscheider is standaard voorzien van een klasse A deksel van gietijzer. Dit deksel is geschikt voor voetganger belasting.


www.aco.nl

ACO BV, Postbus 217, 7000 AE Doetinchem, Tel. (0314) 36 82 80




Lipuned vetafscheider HDPE volgens NEN-EN 1825

Prijslijst april 2022

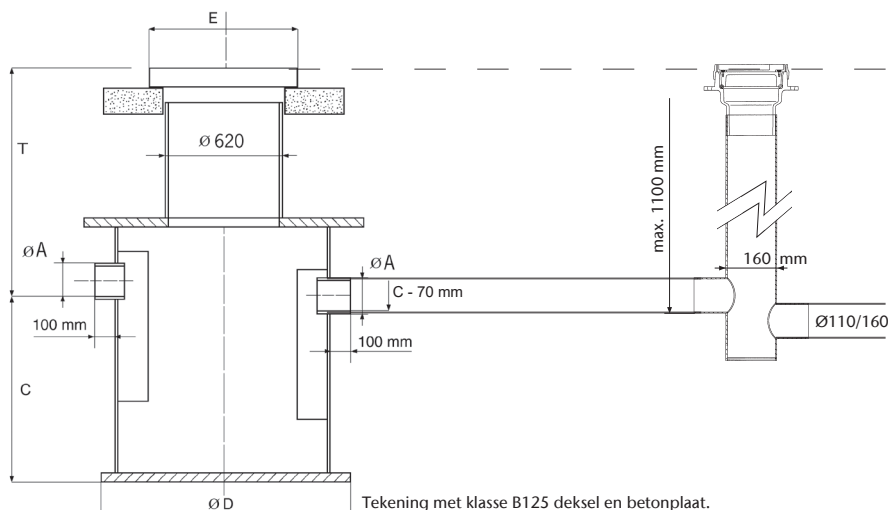

Afdekkingen



Bituplan klasse A15
(niet stankdicht)



BEGU klasse B125
(stankdicht)



PE Monsternameput FKG
B125/M125

Standaard uitvoering

Type NG	A mm	D mm	T mm	C mm	E mm	Gewicht kg		Slib vol. liter	Vet vol. liter	Art. Nr.	
						1	2				
2	A15	Ø110	Ø1.100	940*-1.020	830	Ø 770	80	158	200	120	14PE102.70
	B125	Ø110	Ø1.100	1.000*	830	Ø 780	153 **	194	200	120	14PE102.72
4	A15	Ø110	Ø1.100	940*-1.020	1.090	Ø 770	100	164	400	120	14PE104.70
	B125	Ø110	Ø1.100	1.000*	1.090	Ø 780	153 **	200	400	120	14PE104.72
7	A15	Ø160	Ø1.300	965*-1.020	1.310	Ø 770	146	227	700	158	14PE107.70
	B125	Ø160	Ø1.300	1.000*	1.310	Ø 780	153 **	263	700	158	14PE107.72
10	A15	Ø160	Ø1.600	965*-1.020	1.367	Ø 770	230	309	1000	282	14PE110.70
	B125	Ø160	Ø1.600	1000*	1.367	Ø 780	230 **	345	1000	282	14PE110.72

Uitvoering met zuigbuis en storzkoppeling 75B

Type NG	A mm	D mm	T mm	C mm	E mm	Gewicht kg		Slib vol. liter	Vet vol. liter	Art. Nr.	
						1	2				
2	A15	Ø110	Ø1.100	940*-1.020	830	Ø 770	80	158	200	120	14PE102.70.AF
	B125	Ø110	Ø1.100	1.000*	830	Ø 780	153 **	194	200	120	14PE102.72.AF
4	A15	Ø110	Ø1.100	940*-1.020	1.090	Ø 770	100 **	164	400	120	14PE104.70.AF
	B125	Ø110	Ø1.100	1.000*	1.090	Ø 780	153 **	200	400	120	14PE104.72.AF
7	A15	Ø160	Ø1.300	965*-1.020	1.310	Ø 770	146	227	700	158	14PE107.70.AF
	B125	Ø160	Ø1.300	1.000*	1.310	Ø 780	153 **	263	700	158	14PE107.72.AF
10	A15	Ø160	Ø1.600	965*-1.020	1.367	Ø 770	230	309	1000	282	14PE110.70.AF
	B125	Ø160	Ø1.600	1.000*	1.367	Ø 780	230	345	1000	282	14PE110.72.AF

*Kan in het werk verder ingekort worden tot:

- ca. 525 mm voor klasse A
- ca. 625 mm voor klasse B

Maten weergegeven in mm

- 1 = zwaarste deel (** deksel & rand)
- 2 = Totaal gewicht

Assecoires

Omschrijving	Afmetingen	Gewicht	Art. Nr.
Betonplaat	900 x 900 x 120 (L x B x H) t.b.v. B125	131	15PE900/900/120
Vetalarm ***			AL.VET

*** afwijkende kortingsgroep

PE Monsternameput FKG (B125)

Omschrijving	Art. Nr.
aansluiting Ø 110 / met verval 80 mm	FKG 910/110
aansluiting Ø 160 / met verval 80 mm	FKG 910/160