
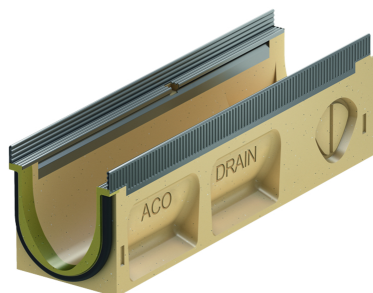


## Goot zonder verval, 500mm

### productinformatie voor de productgroep

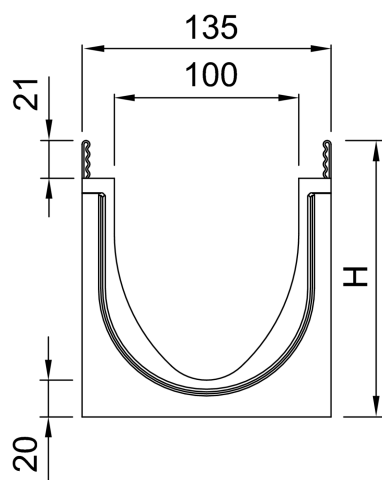

- Gootsysteem conform NEN-EN 1433/DIN 19580
- Nominale breedte 100mm
- Belastingklasse A15 – E600
- Randbescherming naar keuze uit verzinkt staal of RVS

- Naar keuze met of zonder onderuitloop
- Uitvoering met lamellendichtring (voorgevormde aansluiting) van NBR voor onderuitloop
- Diverse combinatiemogelijkheden voor de goot (voorbeeld):

ACO productvoordelen
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lijngoot voorzien van Seal in technologie (conform IKT-keurmerk D01185)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>□ Standaard met EPDM-afdichting in het gootelement</li> <li>□ Goot van duurzaam polymerebeton</li> <li>□ Eenvoudige inbouw door toepassing van Seal in technologie</li> </ul> </li> <li>■ Voor een gecontroleerd regenwaterbeheer</li> <li>■ Hoog zelfreinigend vermogen door V-vormige doorsnede en doorlopende gladde gootbodem</li> <li>■ Met schroefloze roosterbevestiging Drainlock</li> </ul>

- 0.0 - 0.0.2 - 0.1 - 0.2
- \*) Goten met standaard onderuitloop hebben een 10 mm grotere bodemdikte
  - Voorbeeld: 5.0.2 past bij type 5, 5.0, 5.1

### technische gegevens over het artikel 132332

	afmetingen			type	materiaal raamwerk	gewicht
	lengte [mm]	breedte [mm]	hoogte [mm]			
	500	135	150	0.1	verzinkt staal	8,5

### toebehoren

benaming	geschikt voor	beschrijving	artikelnr.
combinatie-eindplaat	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ V 100 S 0. – 20.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Voor gootbegin en -einde</li> <li>■ Van kunststof (ABS)</li> <li>■ Met verzinkt stalen randbescherming</li> <li>■ Bouwlengte 20mm</li> <li>■ gewicht: 0,4 kg</li> </ul>	<b>132385</b>



benaming	geschikt voor	beschrijving	artikelnr.
eindplaat voor gootende (lamellendichtring)		<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Van polymeerbeton</li><li>▪ Met geïntegreerde lamellendichtring Ø110 voor horizontale, waterdichte aansluiting</li><li>▪ Met randbescherming verzinkt staal</li><li>▪ Bouwlengte 30mm</li></ul>	
	V100S 0.	gewicht: 1,4 kg	<b>132846</b>
adapter voor stroomrichtingsverandering		<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Van polymeerbeton</li><li>▪ Met randbescherming verzinkt staal</li><li>▪ Bouwlengte 40mm</li><li>▪ Voor lijmen aan de goot</li></ul>	
	V100S 0.	gewicht: 1,8 kg	<b>132723</b>

aanvullend toebehoren vindt u onder → <https://www.aco.nl/catalogoog/132332>