
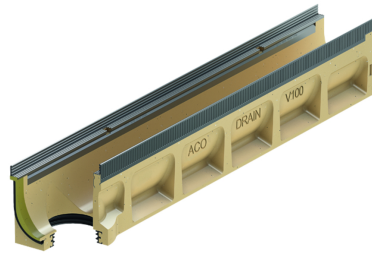


Goot zonder verval, 1000mm

productinformatie voor de productgroep

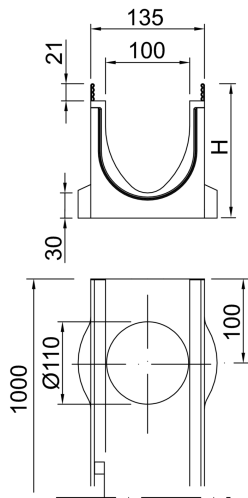

ACO productvoordelen

- Lijngoot voorzien van Seal in technologie (conform IKT-keurmerk D01185)
 - Standaard met EPDM-afdichting in het gootelement
 - Goot van duurzaam polymeerbeton
 - Eenvoudige inbouw door toepassing van Seal in technologie
- Voor een gecontroleerd regenwaterbeheer
- Hoog zelfreinigend vermogen door V-vormige doorsnede en doorlopende gladde gootbodem
- Met schroefloze roosterbevestiging Drainlock

- Gootsysteem conform NEN-EN 1433/DIN 19580
- Nominale breedte 100mm
- Belastingklasse A15 – E600
- Randbescherming naar keuze uit verzinkt staal of RVS
- Naar keuze met of zonder onderuitloop
- Uitvoering met lamellendichtring (voorgevormde aansluiting) van NBR voor onderuitloop
- Diverse combinatiemogelijkheden voor de goot (voorbeeld):
 - 0.0 - 0.0.2 - 0.1 - 0.2
- *) Goten met standaard onderuitloop hebben een 10mm grotere bodemdikte
 - Voorbeeld: 5.0.2 past bij type 5, 5.0, 5.1

technische gegevens over het artikel 132434

	afmetingen			type	materiaal raamwerk	gewicht
	lengte	breedte	hoogte			
	[mm]	[mm]	[mm]			
	1000	135	160	0.0.2	RVS	18,1

toebehoren

benaming	geschikt voor	beschrijving	artikelnr.
combinatie-eindplaat	■ V100E 0. – 20.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Voor gootbegin en -einde ■ Van kunststof (ABS) ■ Met RVS randbescherming ■ Bouwlengte 14mm ■ gewicht: 1,6 kg 	132485
eindplaat voor gooteinde (lamellendichtring)		<ul style="list-style-type: none"> ■ Van polymeerbeton ■ Met geïntegreerde lamellendichtring Ø110 voor horizontale aansluiting ■ Met RVS randbescherming ■ Bouwlengte 30mm 	
	V100E 0.	gewicht: 1,4 kg	132446
adapter voor stroomrichtingsverandering		<ul style="list-style-type: none"> ■ Van polymeerbeton ■ Met randbescherming RVS ■ Bouwlengte 40mm ■ Voor lijmen aan de goot 	
	V100E 0.	gewicht: 1,8 kg	132456

aanvullend toebehoren vindt u onder → <https://www.aco.nl/catalog/132434>