

BIS Sprinklerbeugel HD500 (BUP1000)

(B 12 05)

voor sprinklerbuis 25 - 219 mm

M8 - M10 - M12 - M16




Voordelen en kenmerken

- tweedelige beugel met twee sluitbouten
- t/m 5": sluitmoer vast in kunststof moerhouder
- zwaar uitgevoerd
- sluitbouten geborgd met anti-verliesring
- met CO₂-gelaste aansluitmoer
- materiaal: staal
- oppervlaktebescherming:
 - product maakt deel uit van het BIS UltraProtect® 1000 systeem
 - geschikt voor binnen- en buitentoeepassingen
 - doorstaat min. 1.000 uur zoutsproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- met VdS-Keur - certificaatnummer G 4060019



| Art.nr. | D (mm) | D (°) | DN | G | B (mm) | H (mm) | h (mm) | b x s (mm) | cs | F _{a,z} (N) | VdS | VPE 1 |
|---------|-----------|----------|-----|--------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----|-------------------------|-----|-------|
| 4503027 | 25 - 30 | ¾ | 20 | M8/10 | 85,0 | 57,0 | 37,5 | 30 x 2,5 | M8 | 2.700 | VdS | 25 |
| 4503033 | 31 - 36 | 1 | 25 | M8/10 | 90,5 | 63,0 | 40,5 | 30 x 2,5 | M8 | 2.700 | VdS | 25 |
| 4503042 | 40 - 45 | 1¼ | 32 | M8/10 | 101,7 | 71,0 | 45,0 | 30 x 2,5 | M8 | 2.700 | VdS | 25 |
| 4503048 | 47 - 52 | 1½ | 40 | M8/10 | 108,8 | 78,0 | 48,5 | 30 x 2,5 | M8 | 2.700 | VdS | 25 |
| 4503060 | 59 - 65 | 2 | 50 | M8/10 | 120,8 | 89,5 | 55,0 | 30 x 2,5 | M8 | 2.700 | VdS | 25 |
| 4503076 | 72 - 78 | 2½ | 65 | M10/12 | 137,0 | 112,0 | 71,0 | 30 x 3,0 | M8 | 5.000 | VdS | 25 |
| 4503089 | 86 - 92 | 3 | 80 | M10/12 | 151,1 | 126,0 | 78,0 | 30 x 3,0 | M8 | 5.000 | VdS | 25 |
| 4503114 | 108 - 116 | 4 | 100 | M10/12 | 174,8 | 151,0 | 90,0 | 30 x 3,0 | M8 | 5.000 | VdS | 25 |
| 4503139 | 132 - 140 | 5 | 125 | M12 | 199,0 | 164,0 | 93,0 | 30 x 3,0 | M8 | 5.000 | VdS | 25 |
| 4503168 | 159 - 169 | 6 | 150 | M12 | 240,5 | 192,0 | 105,0 | 38 x 4,0 | M10 | 5.800 | VdS | 15 |
| 4503219 | 208 - 219 | 8 | 200 | M16 | 290,8 | 249,0 | 134,0 | 38 x 4,0 | M10 | 5.800 | VdS | 15 |

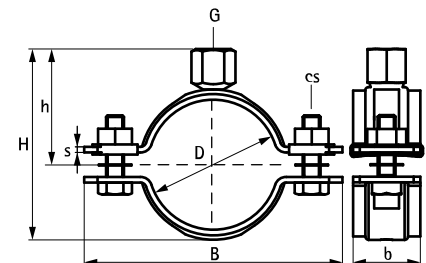

Complementair

BIS Balkklem Model C
BIS Dakplaat-ophangelement VdS