




EVOTRON

TOEPASSINGEN

Elektronische pomp met energieverbruik volgens energieklasse A voor circulatie van water in centrale verwarming en airconditioning systemen.

VOORDELEN

Dankzij de geavanceerde technologie van de permanente magneetmotor en de frequentieregeling garandeert de nieuwe reeks EVOTRON circulatiepompen een maximale efficiëntie in alle toepassingen waardoor een aanzienlijke energiebesparing kan worden gerealiseerd. Dat is de reden waarom de hele reeks van EVOTRON circulatiepompen is opgenomen in de energie-efficiëntieklasse A. De circulatiepomp heeft een 3-tal instelmogelijkheden waardoor de electronica veranderingen in het systeem detecteert en de prestaties van de pomp aanpast aan de gekozen regelwijze. Hierdoor zorgt de EVOTRON altijd voor optimale efficiëntie en minimaal energieverbruik.



EVOTRON

KLAAR VOOR 2013

Voldoet aan de nieuwe Europese richtlijnen van 2013 en 2015 (ERP 2009/125/EC ex EuP)

ENERGIEZUINIG

Verbruikt tot 70% minder energie dan conventionele circulatie pompen

VOOR ALLE TOEPASSINGEN

Evotron is er voor CV, airconditioning, tapwater en solarsystemen



BETAALBARE KWALITEIT

Zeer goede prijs/kwaliteit verhouding

COMPLEET


Inclusief isolatiekit

MEER WETEN?

www.dabpumps.com/evotron

EEN WARME GLIMLACH NAAR EEN GROENE TOEKOMST

EVOTRON

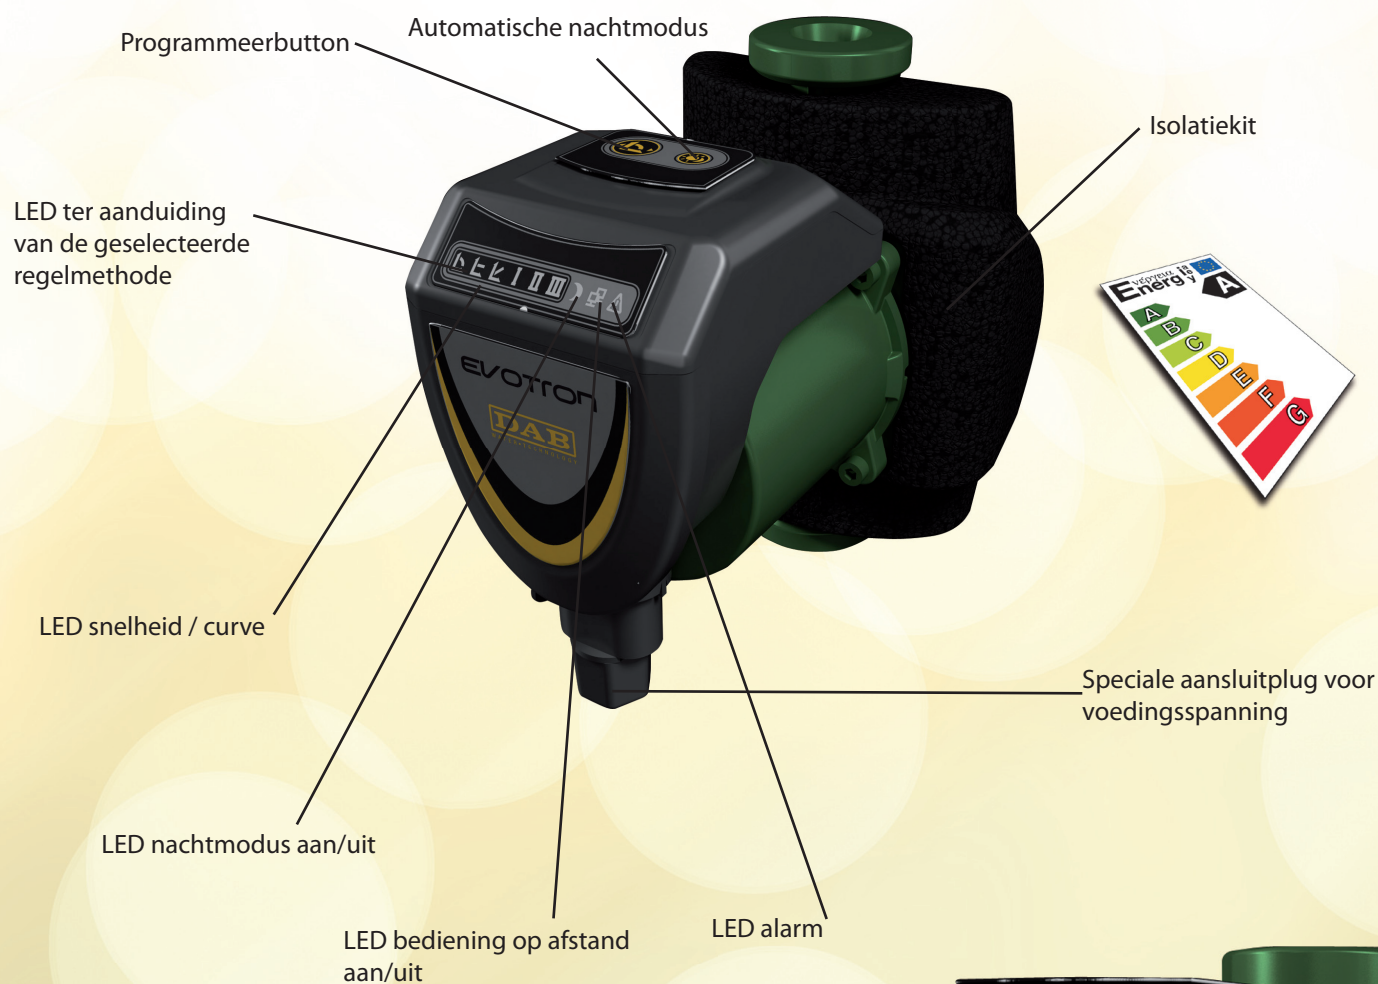

WERKINGSPRINCIPES :

- * constante snelheid (cs)
- * constante druk (cp)
- * proportionele druk (pp)

TOEPASSINGEN :

- * Vloerverwarming : CPI or CPII evt. PPIII
- * Radiatoren : PPI, PPII o PPIII
- * Constante belasting (boiler voeding, zonneboiler etc.) : CSI, CSII o CSIII
- * Snelle ontluchting : CSIII



EVOTRON

VERWARMING / AIRCONDITIONING				
DAB EVOTRON	DAB AC	GRUNDFOS	WILO	WILO
CV & Airconditioning	CV	CV	CV & Airconditioning	CV
Gietijzeren pomplichaam	Gietijzeren pomplichaam	Gietijzeren pomplichaam	Gietijzeren pomplichaam	Gietijzeren pomplichaam
EVOTRON 40/130(1/2)		ALFA2 15-40	STRATOS PICO 15/1-4	STRATOS ECO 15/1-3
EVOTRON 40/130	AC 35/130	ALFA2 25-40	STRATOS PICO 25/1-4 130	STRATOS ECO 25/1-3 130
EVOTRON 40/180	AC 35/180	ALFA2 25-40	STRATOS PICO 25/1-4	STRATOS ECO 25/1-3
EVOTRON 40/180X	AC 35/180X	ALFA2 32-40	STRATOS PICO 30/1-4	STRATOS ECO 30/1-3
EVOTRON 60/130(1/2)		ALFA2 15-60	STRATOS PICO 15/1-6	STRATOS ECO 15/1-5
EVOTRON 60/130	AC 55/130	ALFA2 25-60	STRATOS PICO 25/1-6 130	STRATOS ECO 25/1-5 130
EVOTRON 60/180	AC 55/180	ALFA2 25-60	STRATOS PICO 25/1-6	STRATOS ECO 25/1-5
EVOTRON 60/180X	AC 55/180X	ALFA2 32-60	STRATOS PICO 30/1-6	STRATOS ECO 30/1-5
EVOTRON 80/130(1/2)				
EVOTRON 80/130				
EVOTRON 80/180				
EVOTRON 80/180X				
TAPWATER				
DAB EVOTRON SAN		GRUNDFOS	WILO	WILO
Bronzen pomplichaam		Inox pomplichaam	Bronzen pomplichaam	
40/150 1/2" SAN DCH			STRATOS PICO 15/1-4 RG	
EVOTRON 40/150 SAN		ALFA2 25-40 N	STRATOS PICO 25/1-4 RG	
60/150 1/2" SAN DCH			STRATOS PICO 15/1-6 RG	
EVOTRON 60/150 SAN		ALFA2 25-60 N	STRATOS PICO 25/1-6 RG	STRATOS ECO-Z 25/1-5
80/150 1/2" SAN DCH				
EVOTRON 80/150 SAN				
SOLAR SYSTEMEN Gietijzeren pomplichaam met cathaforese coating				
DAB EVOTRON SOL			WILO	WILO
EVOTRON 40/130(1/2) SOL			STRATOS PICO 15/1-4	
EVOTRON 40/130 SOL				
EVOTRON 40/180 SOL			STRATOS PICO 25/1-4	
EVOTRON 60/130(1/2) SOL				STRATOS ECO-ST 15/1-5 130
EVOTRON 60/130 SOL				
EVOTRON 60/180 SOL			STRATOS PICO 25/1-6	STRATOS ECO-ST 25/1-5
EVOTRON 80/130(1/2) SOL				
EVOTRON 80/130 SOL				
EVOTRON 80/180 SOL				

EEN WARME GLIMLACH NAAR EEN GROENE TOEKOMST



		m ³ /H	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2
		L/min	0	10	20	30	40	50	60	70
Standaard	Evotron 40 stand 1*		4,00	3,25	2,33	1,70	1,20	0,85		
	Evotron 40 stand 2		1,98	1,85	1,50	1,20	0,60			
	Evotron 40 stand 3		1,00	0,85	0,65	0,30				
Sanitair	Evotron 40 stand 1		4,00	3,25	2,33	1,70	1,20	0,85		
	Evotron 40 stand 2		1,98	1,85	1,50	1,20	0,60			
	Evotron 40 stand 3		1,00	0,85	0,65	0,30				
Solar	Evotron 40 stand 1		4,00	3,25	2,33	1,70	1,20	0,85		
	Evotron 40 stand 2		1,98	1,85	1,50	1,20	0,60			
	Evotron 40 stand 3		1,00	0,85	0,65	0,30				
Standaard	Evotron 60 stand 1		6,00	5,55	4,70	3,52	2,65	1,84	1,25	
	Evotron 60 stand 2		2,90	2,85	2,60	2,20	2,70	1,15		
	Evotron 60 stand 3		1,00	1,90	0,90	0,30				
Sanitair	Evotron 60 stand 1		6,00	5,55	4,70	3,52	2,65	1,84	1,25	
	Evotron 60 stand 2		2,90	2,85	2,60	2,20	2,70	1,15		
	Evotron 60 stand 3		1,00	1,90	0,90	0,30				
Solar	Evotron 60 stand 1		6,00	5,55	4,55	3,50	2,60			
	Evotron 60 stand 2		2,90	2,85	2,50	2,25				
	Evotron 60 stand 3		1,00	1,90	0,65	0,35				
Standaard	Evotron 80 stand 1		8,00	7,65	6,00	4,75	4,00	3,25	2,4	1,6
	Evotron 80 stand 2		5,40	5,35	4,00	3,15	2,46	1,65		
	Evotron 80 stand 3		4,00	3,65	2,60	2,00	1,45			
Sanitair	Evotron 80 stand 1		8,00	7,65	6,00	4,75	4,00	3,25	2,4	1,6
	Evotron 80 stand 2		5,40	5,35	4,00	3,15	2,46	1,65		
	Evotron 80 stand 3		4,00	3,65	2,60	2,00	1,45			
Solar	Evotron 80 stand 1		8,00	8,00	6,00	4,75	3,85			
	Evotron 80 stand 2		5,40	5,40	4,00	3,15	2,45			
	Evotron 80 stand 3		4,00	3,65	2,6	2,00	1,45			

*Aangegeven waarden gelden bij een constante snelheid