

VOORGEMONTEERDE ZONEVENTIELSET MET STEKKER- AANSLUITING

CALEFFI
Hydronic Solutions



FUNCTIE & KENMERKEN

- Geschikt voor stadsverwarming-toepassing en/of 2-wegzoneregeling van cv-installaties, zowel verwarmings- als in koelinstallaties.
- 24 volts thermostaataansluiting. Voor regeling op ruimtetemperatuur kunnen alle aan / uit zwakstroomthermostaten worden toegepast.
- Eenvoudige montage. Montage mogelijk zowel in de aanvoer- als retour.
- Stekkerklaar 2-weg zoneventiel met thermostaataansluiting. Uitgerust met synchrone servomotor en afsluïtklep met veerretour.
- Servomotor met handbediening. Demonteerbaar dmv speciaal snelkoppelingssysteem.
- Leverbaar met en zonder hulpcontacten.

GEMOTORISEERD TWEE-WEG ZONEVENTIEL SERIE 642



CODE	
642522	met microschakelaar en adapter




CODE	
642622	met adapter

TECHNISCHE SPECIFICATIES

ZONEVENTIEL (NORMAAL GESLOTEN)	
T°MIN÷MAX	0÷90°C
MAX. TEMP. VLOEISTOF	110°C
MAX. STATISCHE DRUK	16 bar
VLOEISTOFFEN	Water, glycoloplossingen (max 30%)
MAX. VERSCHILDRUK	1,75 bar
KV WAARDE	4,5 m³/h
AANSLUITING	22 mm knelkoppeling
MAX. VERSCHILDRUK	150 kPa

SERVOMOTOR	
VOEDINGSSPANNING	24 V (ac) (middels trafo)
VERMOGEN	7 VA - 6,5 W
OPENINGSTIJD	70÷75 sec
SLUITINGSTIJD	5÷7 sec
BESCHERMINGSKLASSE	IP20
MAX. CONTACTBELASTING HULPCONTACT	0,8 A (230 V)
MAX. OMGEVINGST°	40°C

INSTALLATIE - TOEPASSINGSSCHEMA

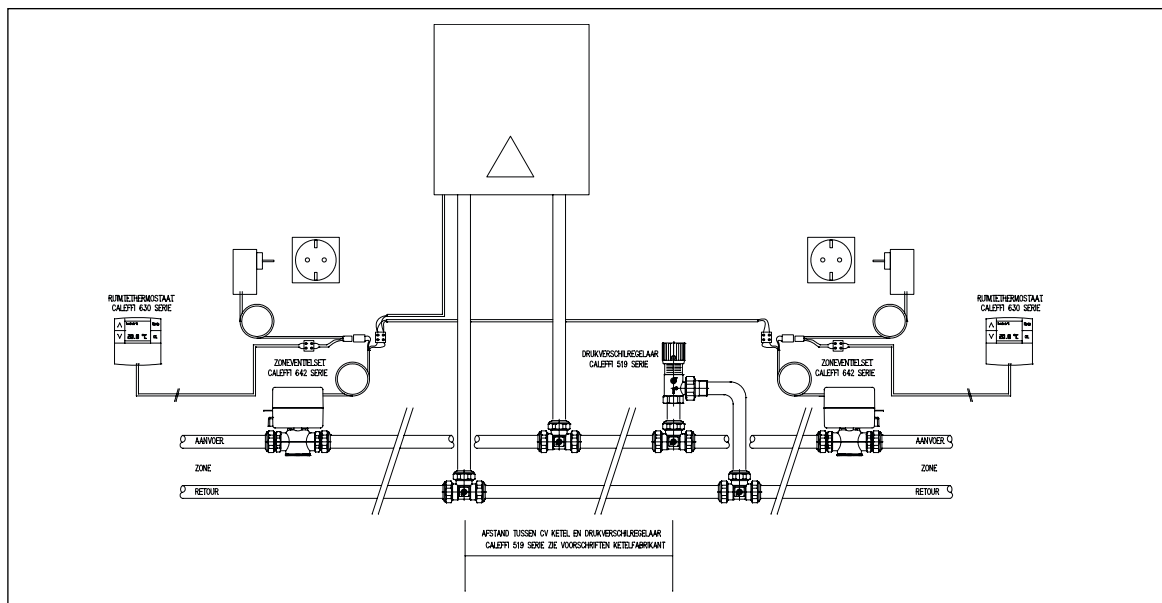

ZONEVENTIELSET

