

IKO protect MS Detail is een revolutionaire coating voor de waterdichting op basis van MS Polymeren.

Het product is extreem elastisch, wat het geschikt maakt voor de meest uiteenlopende 'moeilijke' toepassingen, zoals dakdetails.

Duurzaam waterdicht

IKO protect MS Detail bestaat uit hoogwaardige polymeren die een zeer grote weerstand hebben tegen UV-straling. Door de blijvende elasticiteit is een vroegtijdige veroudering uitgesloten.

Geen oplosmiddelen, dus milieuvriendelijk

IKO protect MS Detail bevat geen oplosmiddelen en is geurloos en brandveilig. IKO protect MS Detail is verkrijgbaar in een lichtgrijze kleur.

Gebruiksklaar één-component systeem

IKO protect MS Detail is een één-component systeem dat vooraf niet geroerd hoeft te worden. Het product ontmengt niet en is dus onmiddellijk gebruiksklaar. Dit geeft een groot gebruikscomfort en levert een aanzienlijke tijdswinst op.

Vlamvrije plaatsing, zonder hechtprimer op de meeste ondergronden


IKO protect MS Detail wordt in 1 laag of in 2 lagen (nat-in-nat) aangebracht met borstel, rol of spatel. Een versterkingsvlies is nodig in hoeken, bij overgangen ter hoogte van scheuren en barsten bij de verbinding tussen verschillende dakmembranen. Specifieke informatie over de verwerking vindt u in de verwerkingsrichtlijnen.

Tijdsbesparend en gemakkelijk verwerkbaar

IKO protect MS Detail kan gemakkelijk en snel worden aangebracht op horizontale en verticale ondergronden. Doordat op de meeste ondergronden geen hechtprimer toegepast hoeft te worden en het product in 1 laag (of in 2 lagen nat-in-nat) geplaatst wordt, kan een professionele afwerking gebeuren in veel kortere tijd. Het product blijft geruime tijd verwerkbaar na opening (ruim 2 uur bij 25°C) en is in een gesloten verpakking 1 jaar houdbaar.

Toepassing en plaatsing

IKO protect MS Detail kan worden toegepast op de meest gangbare ondergronden, bitumen, EPDM en PVC dakbedekkingen, zink, koper, hard PVC, hout en beton. Raadpleeg de verwerkingsrichtlijnen voor de volledige lijst en de desbetreffende voorbehandeling. Vermijd toepassingen op plaatsen met risico op stagnerend water.

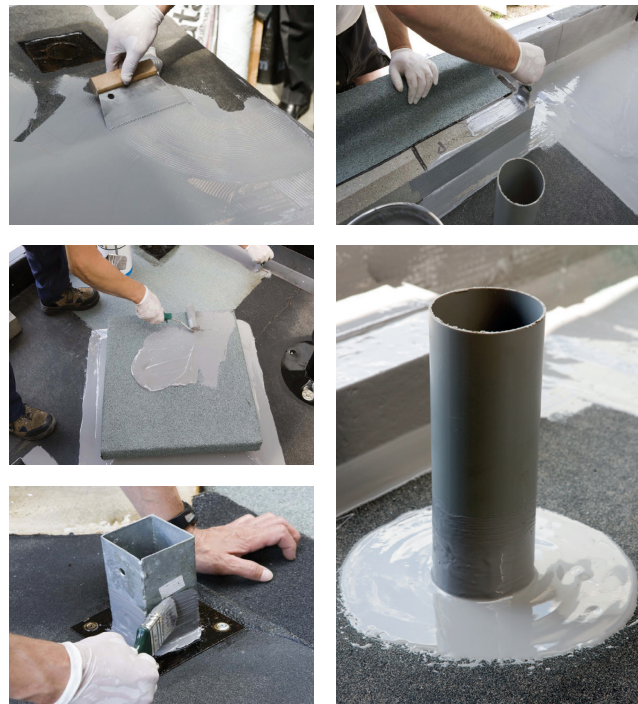

Verpakking en verbruik

IKO protect MS Detail is verkrijgbaar in drie verpakkingen:

- Blik à 1 L, goed voor een oppervlak van 0,8 m²
- Blik à 3,5 kg, goed voor een oppervlak van 2 m²
- Blik à 7 kg, goed voor een oppervlak van 4 m²



DAKBEDEKKING | VLOEIBARE WATERDICHTING | ISOLATIE

IKO B.V. | Postbus 45 | 4780 AA Moerdijk | Wielewaalweg 1 | 4791 PD Klundert
Tel +31 (0)168) 409 309 | e-mail verkoop.klundert@iko.com | nl.iko.com

IKO B.V. - Apolloweg 14 | 8938 AT Leeuwarden
Tel +31 (0)58) 280 00 44 | e-mail verkoop.leeuwarden@iko.com | nl.iko.com