

GRINDEX MICRO

Verontreinigde vloeistoffen/
bouwklokpompen



Beschrijving

De Grindex drainage pompen zijn hoogwaardige, compacte en extreem degelijke pompen met een relatief laag gewicht. Speciaal geschikt voor abrasieve vloeistoffen en continu gebruik. Door de gepatenteerde luchtklep en het elektronisch beveiligingssysteem kunnen de pompen onbeperkt drooglopen. Gebruiksvriendelijk en eenvoudig in service en onderhoud.

Toepassingen

- o bouwplaatsen
- o weg- en waterbouw
- o scheepvaart
- o hulpdiensten

Specificaties


- o geschikt voor verontreinigde vloeistoffen
- o dubbele mechanical seal in oliebad SiC/SiC-Car/Alu
- o capaciteit: tot 15 m³/h
- o opvoerhoogte: tot 10,5 mwk
- o vloeistoftemperatuur: max. 40°C
- o vrije doorlaat vaste delen tot 11 x 5 mm
- o persaansluiting 2" buitendraad
- o isolatieklasse: F
- o beschermingsklasse: IP68
- o 10 meter kabel
- o vlotter optioneel
- o motorvermogen P2: 0,42 kW
- o spanning: 1-fase 230 Volt 50 Hz
- o overige frequenties en spanningen op aanvraag
- o geschikt voor continu gebruik
- o pomp is voorzien van een luchtklep, kan onbeperkt droogdraaien

Materialen


Pomp kop: aluminium
Buitenmantel: aluminium
Stator behuizing: aluminium
Motor as: roestvast staal
Waaier: polyurethaan
Diffuser: polyurethaan
Schroeven en moeren: roestvast staal



CAPACITEITSGRAFIEK GRINDEX MICRO 50 HZ

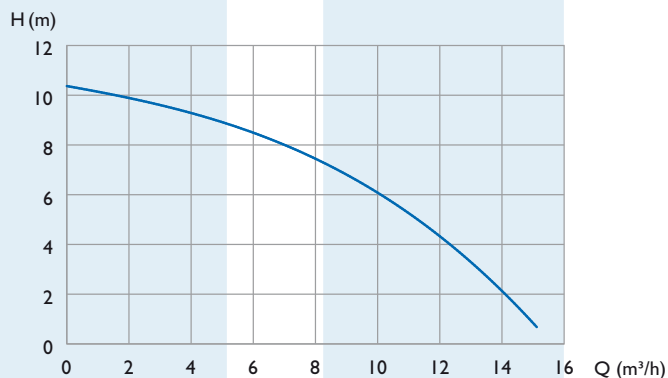

VERMOGENSGRAFIEK GRINDEX MICRO 50 HZ

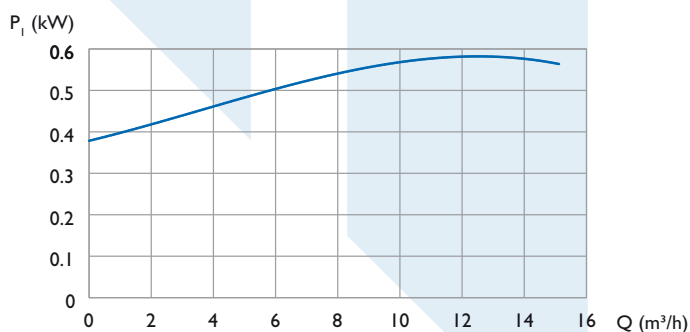

ISO 9906/A

GEGEVENS GRINDEX MICRO 50 HZ

50Hz	Micro
Persaansluiting	2"
Max. motorvermogen P2	0,42 kW
Max. motorvermogen P1	0,59 kW
Toerental	2760 t.p.m.
I nominaal	2,7 A
Vrije doorlaat	11 x 5 mm
Hoogte x diameter	440 x 185 mm
Gewicht	12 kg



VAN DER ENDE GROEP

Kijk voor meer informatie op onze website www.vanderendegroep.nl of bel met een van onze medewerkers.

Maasambacht 4
Postbus 10
2676 ZG Maasdijk

Tel. 0174 51 50 50
Fax 0174 51 48 48
sales@vanderendegroep.nl

Scheldestraat 4
Postbus 297
5340 AG Oss

Tel. 0412 63 13 78
Fax 0412 64 07 54
oss@vanderendegroep.nl

