



# JOINTEX EASY Extra Fine


1-KOMPONENT VOEGMORTEL VOOR FIJNE VOEGEN VANAF 2 MM

## Omschrijving en toepassingen

JOINTEX EASY EXTRA FINE (extra fijn) is een gebruiksklare, waterdoorlatende voegmortel voor beton en natuursteen, klinkers, tegels en ceramische tegels met smalle voegen. Eenvoudig en vrij van holle-ruimtes inslembaar te verwerken. Zeer gemakkelijk reinigen van het oppervlak door de watertolerantie van de receptuur en gebruik van een fijne waterstraal tijdens het aanbrengen. Uitermate geschikt voor voegen vanaf 2 mm.

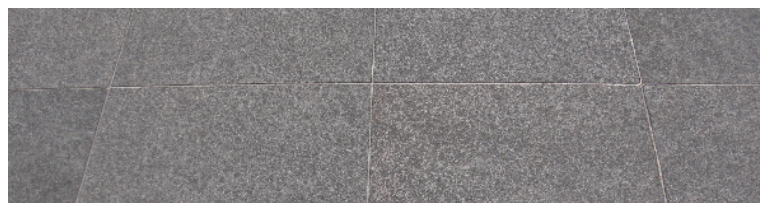

neutraal steengrijs basalt grijs blauwgrijs zwart



natuursteen betonsteentegels natuursteentegels betonklinkers gebakken klinkers ceramische tegels

- + Waterdoorlatend/open poriën
- + Hardt uit door de zuurstof
- + Gebruiksklaar
- + Vorstbestendig
- + Berijdbaar (recht op recht) met lichte auto (max. 1,5T)
- + Vermindert, bemoeilijkt onkruidgroei
- + Niet oppervlakte-water vervuילend
- + Uitermate geschikt voor voegen vanaf 2 mm

## Technische gegevens

Verpakking	Vacuüm zak in PE-emmer
Inhoud	15/25 Kg
Kleuren	Natuurzand / steengrijs / basalt / grijs / lesteengrijs / zwart
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot + 35°C
Verwerkingstijd	ca 45 minuten
Dichtheid	1,65 Kg/l
Druksterkte	>15 N/nm
Volledig belastbaar	Na 7 dagen
Begaanbaar	Na ca. 24 Uur
Houdbaarheid	Vorstvrij min. 18 maand in originele ongeopende verpakking. Na opening direct verwerken. Niet mengen.

Let ook op onze andere JOINTEX voegmortels voor bestrating: van voetgangersbelasting tot hoge verkeersbelasting. SBM\* heeft ook producten voor reinigen, beschermen en verzorgen van alle steensoorten

## Verbruikstabel in kg/m<sup>2</sup>

Steengrootte	Voegbreedte	
	2 mm	3 mm
500 x 500 mm	0,44 kg/m <sup>2</sup>	0,66 kg/m <sup>2</sup>
330 x 300 mm	0,73 kg/m <sup>2</sup>	1,09 kg/m <sup>2</sup>
100 x 200 mm	1,64 kg/m <sup>2</sup>	2,46 kg/m <sup>2</sup>
600 x 400 mm	0,46 kg/m <sup>2</sup>	0,67 kg/m <sup>2</sup>
600 x 600 mm	0,33 kg/m <sup>2</sup>	0,50 kg/m <sup>2</sup>

Berekeningswijze bij voegen met diepte van gemiddeld 30mm en rel. vochtigheid 60% en gemiddelde temperatuur van +20°C.



15 kg emmer



geen onkruid meer



geen cement-sluier



veilig begaanbaar



belasting tot max 1,5t

Uw SBM\*leverancier



Kapellei 157  
2980 Zoersel  
M +32 (0)473 53 06 20  
E info@sbmplus.com  
sbmplus.com