

JOINTEX


Easy Joint

KANT EN KLARE VOEGMORTEL VOOR BESTRATING

Omschrijving en toepassingen

JOINTEX EASY JOINT Voegmortel is een sterk waterdoorlatende voegmortel die zo goed als elke hoeveelheid regenwater in de ondergrond afvoert. JOINTEX EASY JOINT is perfect voor de aanleg van voetpaden en terrassen. De poreuze structuur van JOINTEX EASY JOINT voldoet aan al uw eisen, van waterdoorlaatbaarheid tot milieubewustheid. JOINTEX EASY JOINT is vorst- en dooizoutbestendig, onkruidvrij, slijtagebestendig. Snel, voordelig en duurzaam.

Verwerkingsfilms kunt u vinden op www.sbmplus.com.

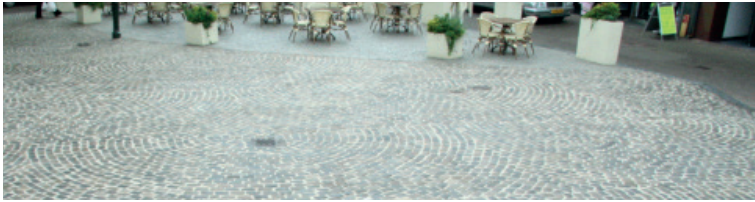

Verbruikstabel in kg/m²

Steengrootte	4	10	14	20	30	40
4	14,45	10,43	9,56	8,88	8,35	8,07
10	10,43	6,42	5,54	4,87	4,33	4,06
14	9,56	5,54	4,68	4,00	3,47	3,19
20	8,88	4,87	4,00	3,33	2,78	2,51
30	8,35	4,33	3,47	2,78	2,25	1,97
40	8,07	4,06	3,19	2,51	1,97	1,69

Deze tabel is een rekenhulp.

Berekeningsbasis: voegdiepte 30 mm, voegbreedte 8 mm.

De steengrootte (lengte x breedte) is in cm aangegeven.

De berekeningsfaktor leest men in de tabel.

Bv. Steengrootte 10 x 10 cm = 6,42 kg/m².

Het verbruik bij de kleur: steengrijs: + 3%
basalt: + 5%

Verbruik bij polygonale platen (geen vaste afmeting): ca. 4-6 kg/m². (ondervindingswaarde)

De natuurlijke vorm van natuursteen kan afwijkingen geven.



- + Sterke waterdoorlaatbaarheid
- + Vanaf 0°C ondergrond temperatuur
- + Ook voor de "Doe het zelf-er"
- + 1 component kunsthars op polymeer basis
- + Voetgangersbelasting (berijdbaar (recht op recht) met lichte auto (max. 1,5T))
- + Voegbreedte vanaf 3 mm
- + Voegdiepte vanaf 30 mm
- + Kant en klaar gemengd en vacuum verpakt
- + Waterbestendig
- + Niet afdekken tijdens uithardingsfase
- + Restmateriaal circa 4 weken verwerkbaar, mits onder water bewaard
- + Houdbaarheid: minimaal 24 maanden
- + Na opening direct verwerken. Niet mengen.

Eigenschappen

	Einheid	Labowaarde	Bouwwerfwaarde
Morteldichtheid	Kg/dm ³	1,63	1,63
Buigtreksterkte	N/mm ²	7,7	7,7
Druksterkte	N/mm ²	18,3	17,5
Elasticiteitsmodulus	N/mm ²	3900	3840
Waterdoorlaatbaarheid	m/s	9.35.10 ⁴	-

Let ook op onze andere JOINTEX voegmortels voor bestrating: van voetgangersbelasting tot hoge verkeersbelasting. SBM* heeft ook producten voor reinigen, beschermen en verzorgen van alle steensoorten



15 kg emmer



geen onkruid meer



geen cement-sluier



veilig begaanbaar



belasting tot 1,5t

Uw SBM*leverancier



Kapellei 157
2980 Zoersel
M +32 (0)473 53 06 20
E info@sbmplus.com
sbmplus.com